



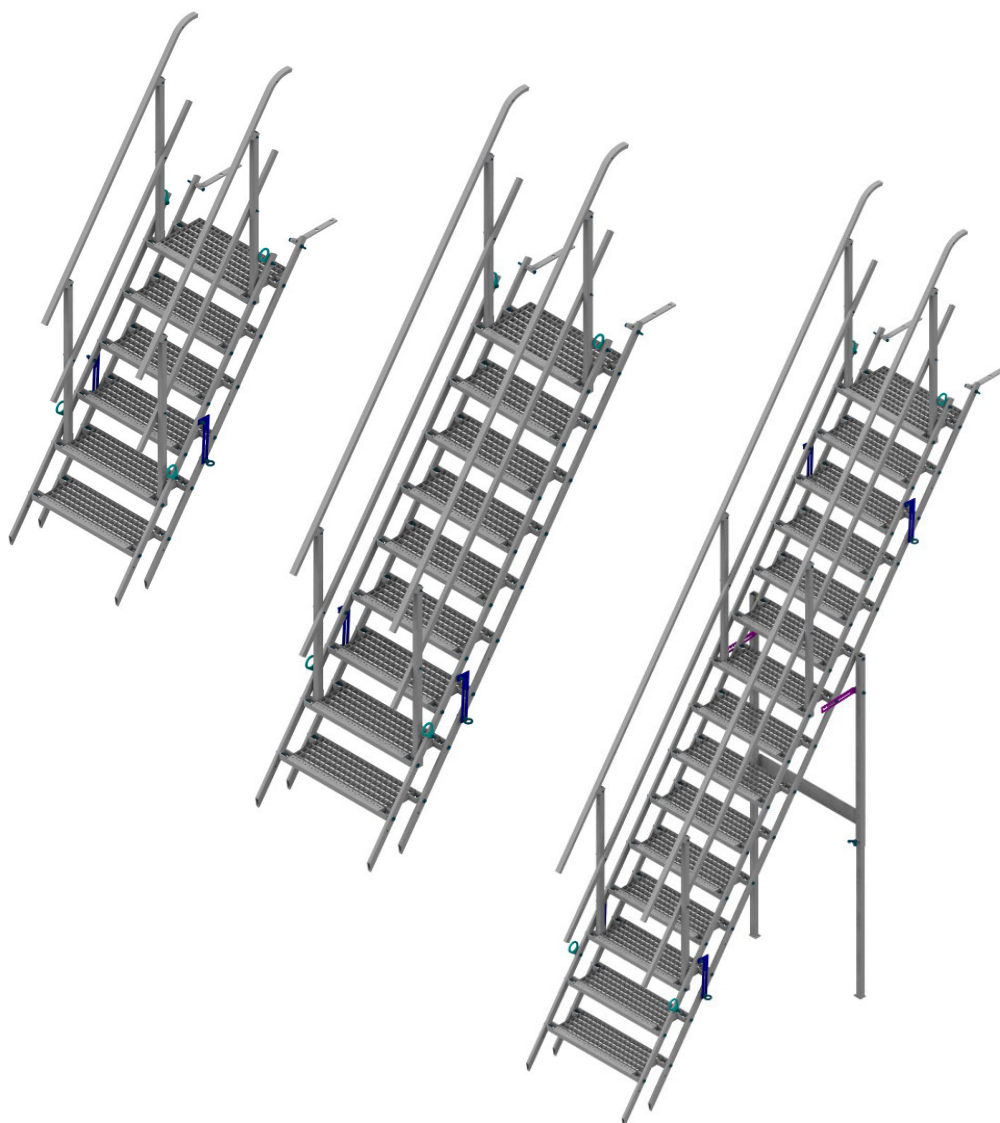

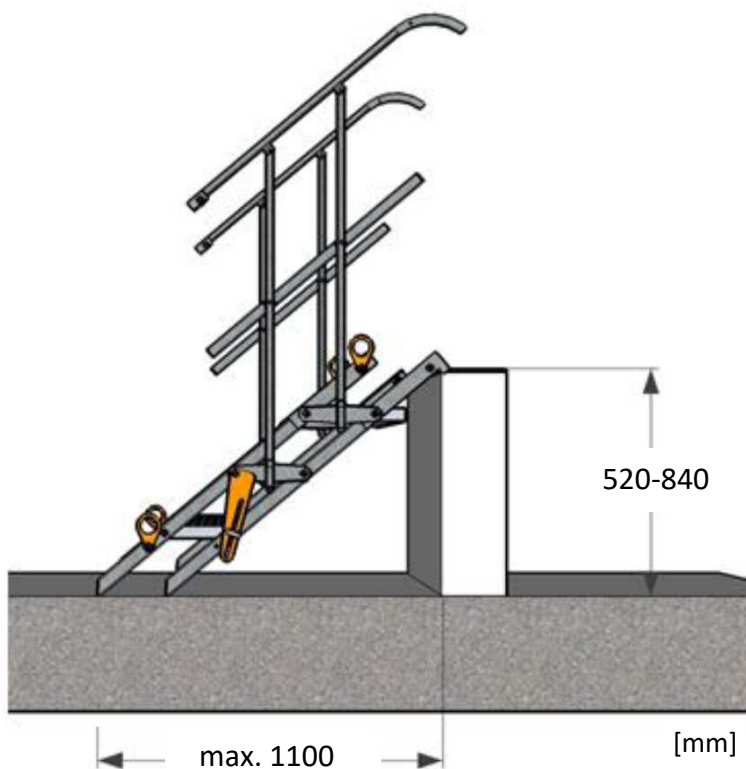

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 3 stupně Kód: T5060003


Váha 43,4 kg
Šířka 0,7 m
Odpovídá EN 12811-1
Sklon 30° - 55°
Provozní zatížení 100 kg/m²
Rozměr transport 0,85 x 1,63 m

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²


Na schodišti
max 2

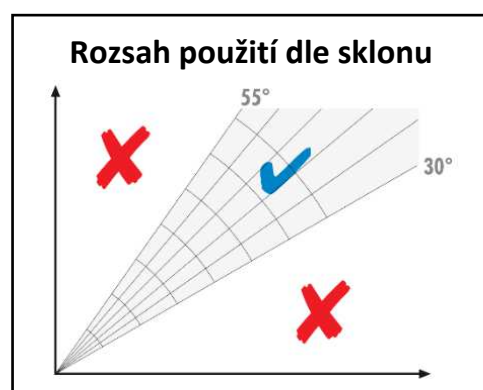

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešenařská trubka

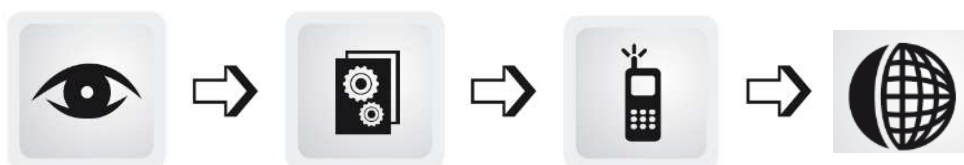

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 6 stupňů Kód: T5060006

Váha 67,4 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 2,44 m

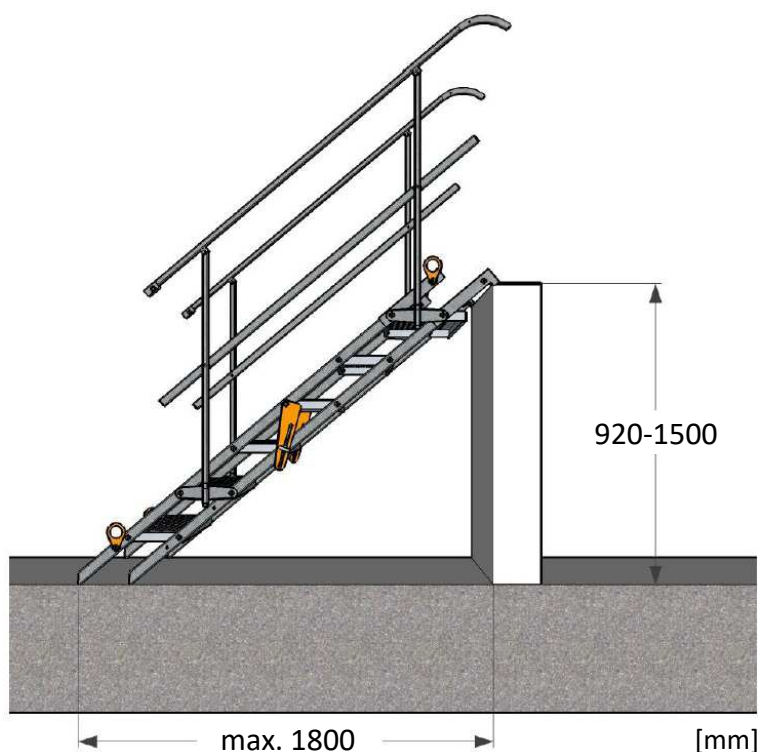


Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²


Na schodišti
max 2

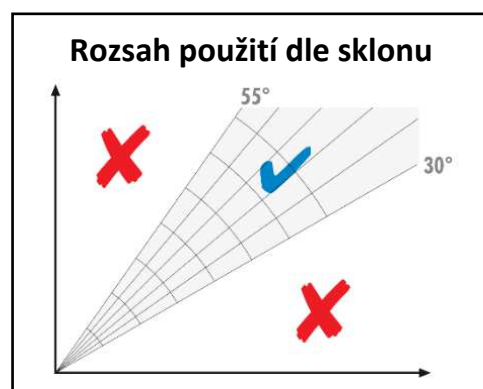

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka



Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 9 stupňů Kód: T5060009

Váha 91,3 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 3,25 m

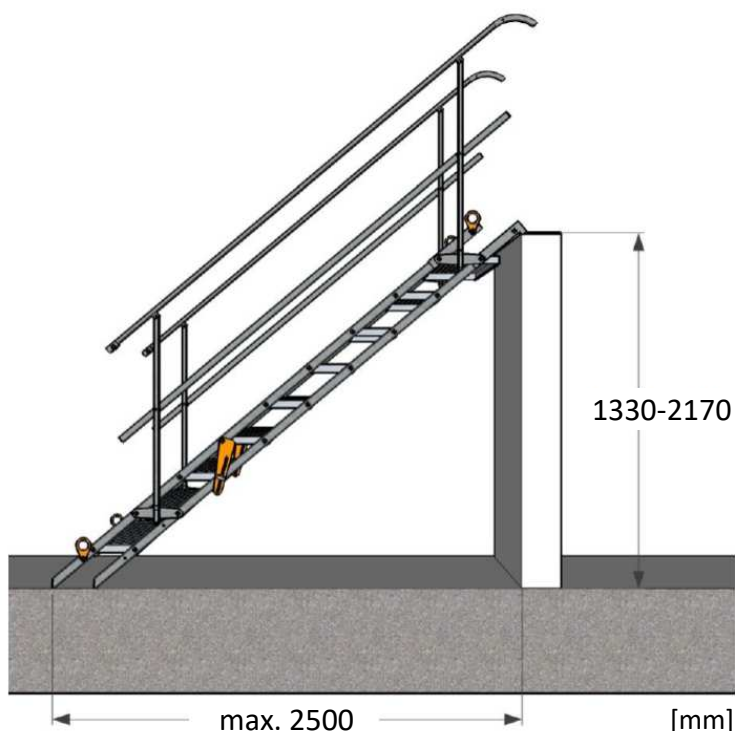

Zatížitelnost


Jeden stupeň

max. 150 kg




Sestava

< 100 kg/m²




Na schodišti

max 2



Rozsah použití dle sklonu


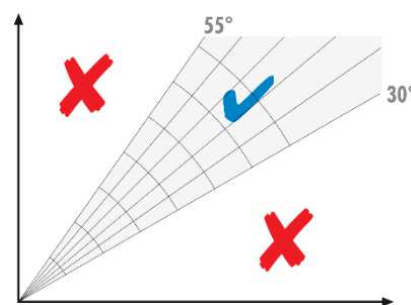


Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)



Lešnářská trubka

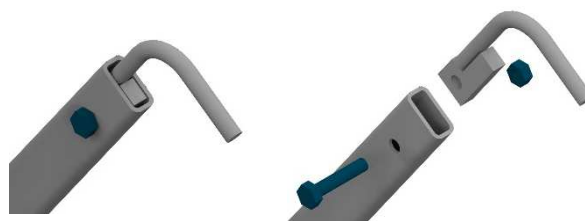

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 12 stupňů Kód: T5060012

Váha 118,7 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 4,06 m

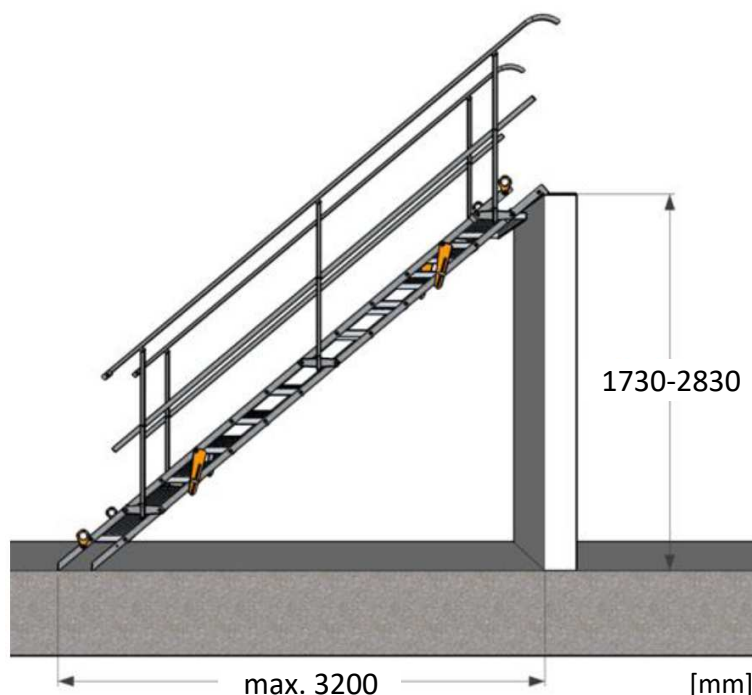


Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²


Na schodišti
max 2

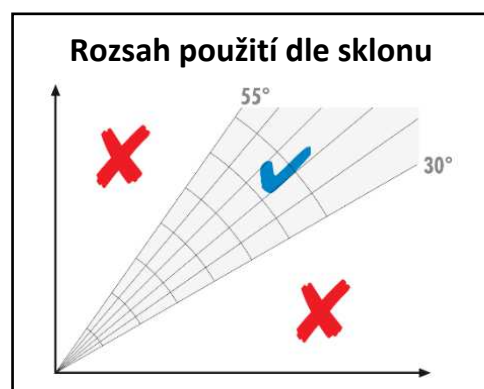


Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka



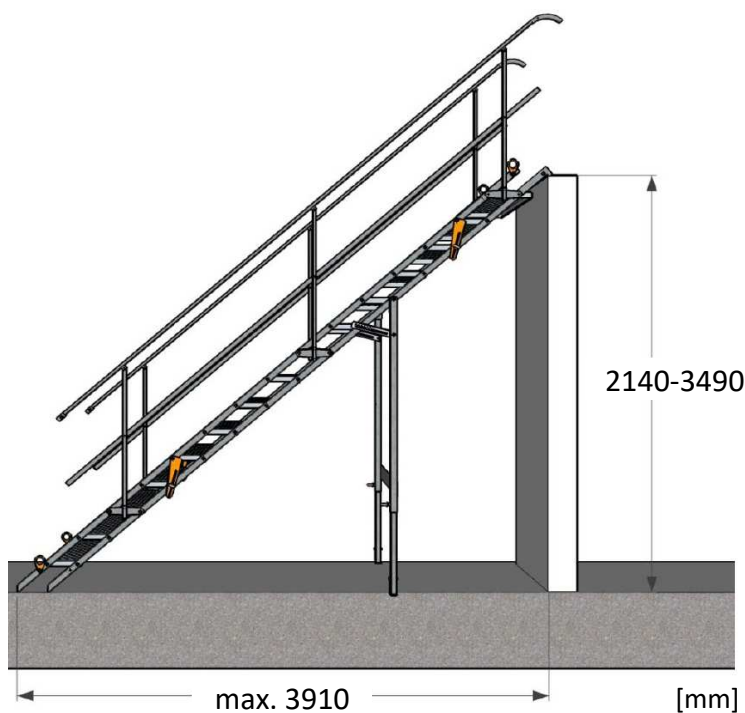

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 15 stupňů Kód: T5060015

Váha 138,7 kg
Šířka 0,7 m
Odpovídá EN 12811-1
Sklon 30° - 55°
Provozní zatížení 100 kg/m²
Rozměr transport 0,88 x 4,60 m

Zatížitelnost

Jeden stupeň


max. 150 kg

Sestava

< 100 kg/m²

Na schodišti

max 2

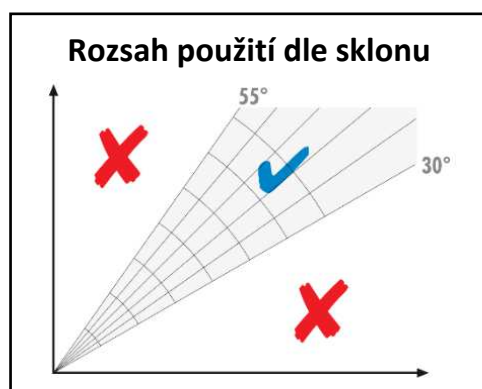



Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

M16

Lešnářská trubka

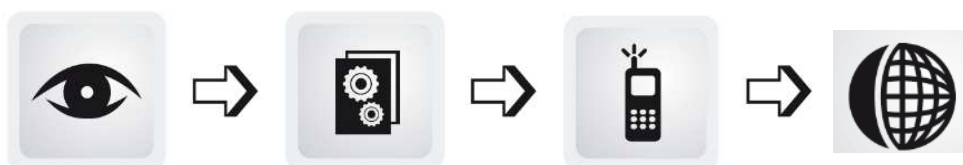

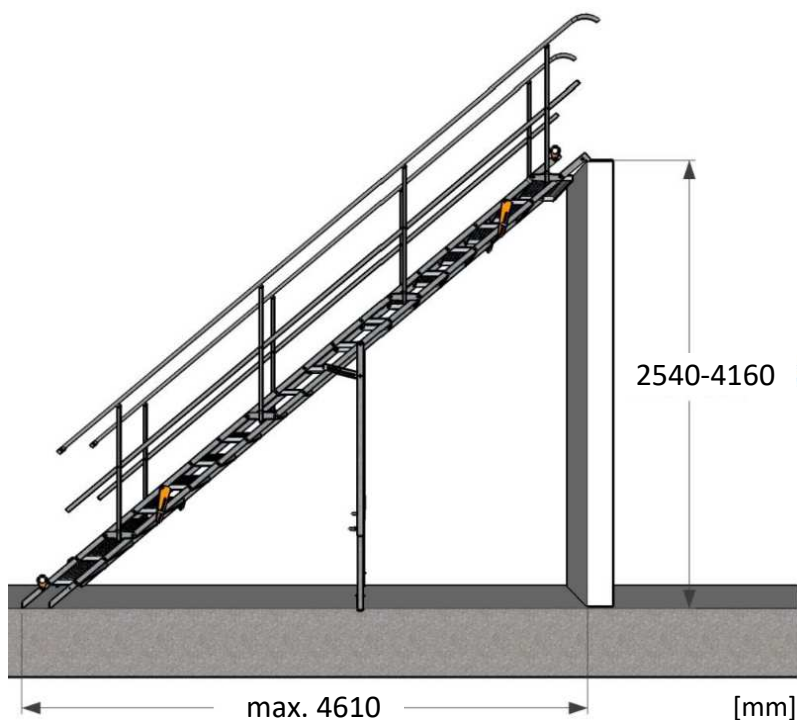

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 18 stupňů Kód: T5060018


Váha 196,9 kg
Šířka 0,7 m
Odpovídá EN 12811-1
Sklon 30° - 55°
Provozní zatížení 100 kg/m²
Rozměr transport 0,88 x 5,41 m

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²


Na schodišti
max 2

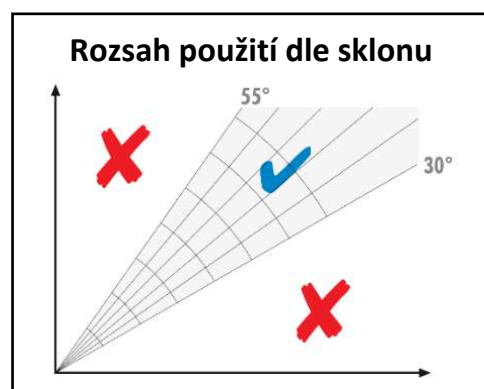


Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka



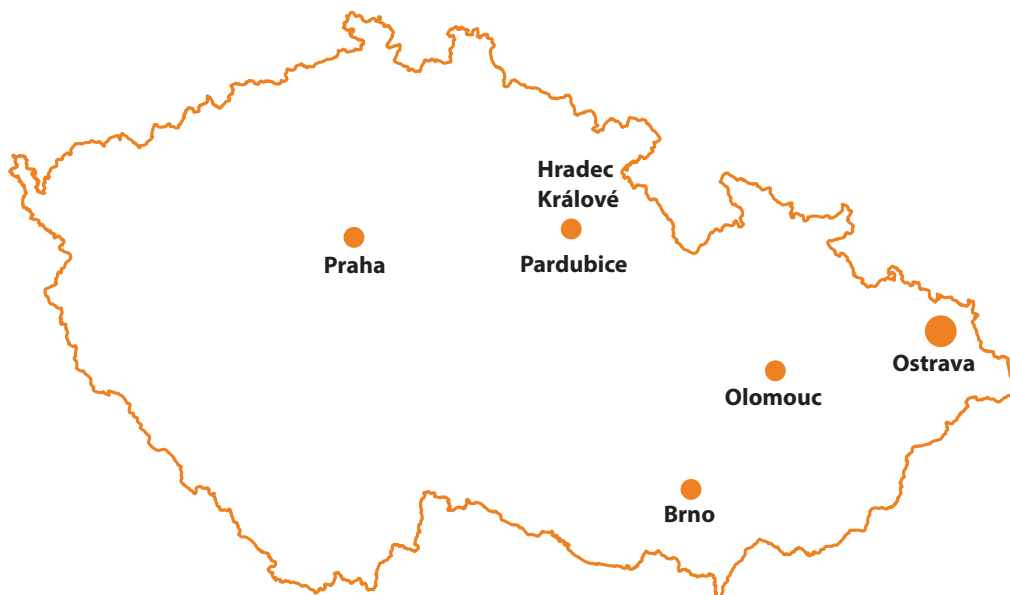

Sídlo společnosti

SCASERV a.s.

Frydecká 775/20
719 00 Ostrava - Kunčice

T: +420 595 222 200
E: info@scaserv.cz

IČ: 29395895
DIČ: CZ29395895

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 4496.

Pobočky

PRAHA

Bečovská 939, 104 00 Praha - Uhřetěves
T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz

BRNO

Jahodová 572/31, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice
T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz

OSTRAVA

Frydecká 775/20, 719 00 Ostrava - Kunčice
T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz

OLOMOUC

Hamerská 624/19, 779 00 Olomouc - Holice
T: +420 737 218 474
E: olomouc@scaserv.cz

PARDUBICE & HRADEC KRÁLOVÉ

Hradecká 462, 533 45 Opatovice nad Labem
T: +420 737 218 552
E: pardubice@scaserv.cz
E: hradeckralove@scaserv.cz