

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 9 stupňů Kód: T5060009

Váha 91,3 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m²

Rozměr transport 0,85 x 3,25 m

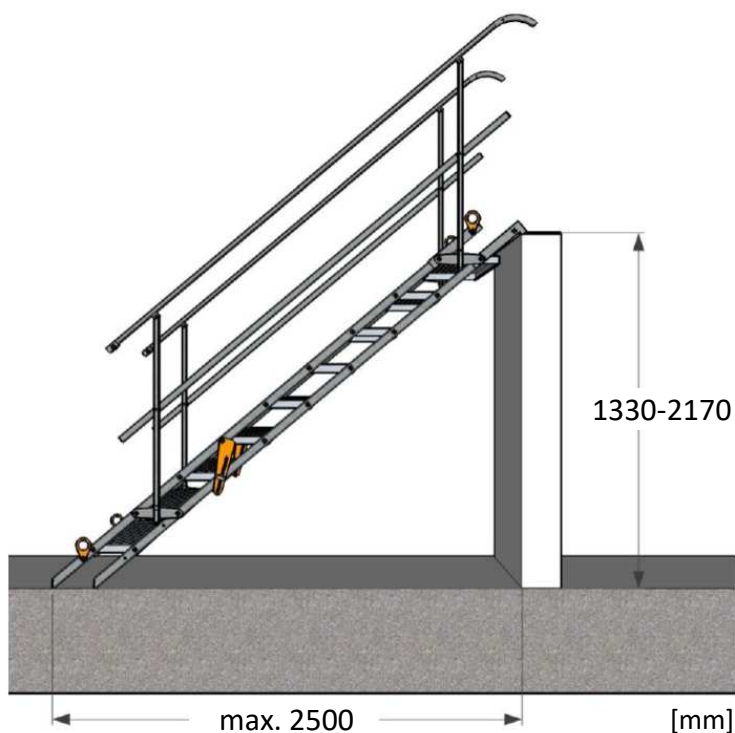

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²

Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

55°


30°

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka

M16

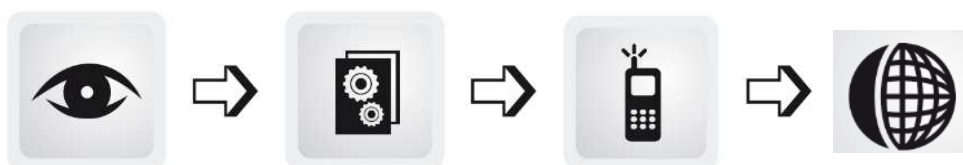

www.scaserv.cz